


## Spurverengung H0m

2x 15° R250

1x 25mm Ausgleichstück zuschneiden

Bodenfläche anpassen

zwischen Verengung 15mm (Randfläche H0)

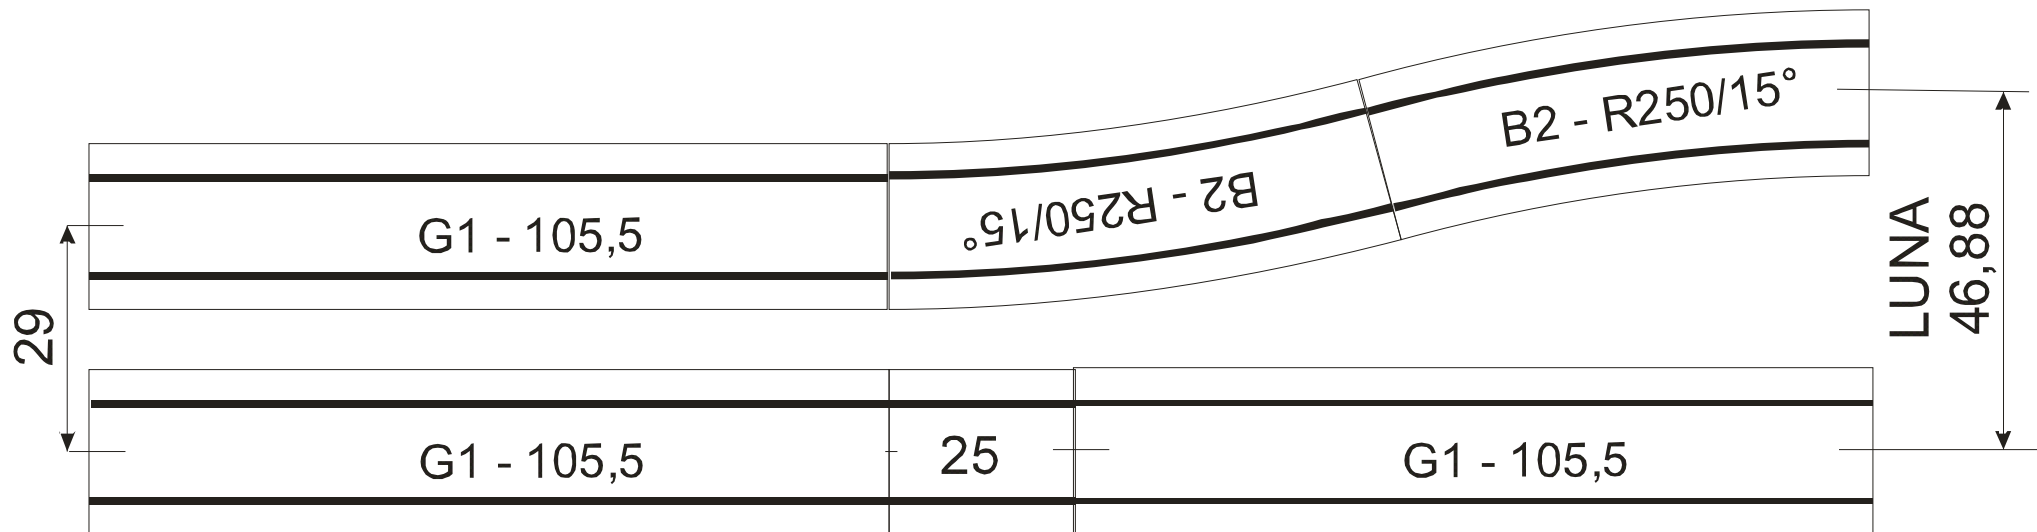

## Spurverengung H0

gleiche Elemente wie H0m

Bodenfläche anpassen

zwischen Verengung ca 10,5 mm zuschneiden

(Mittelfläche H0m 9mm ergibt Lichtspalt)